

A6

WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE OPIS

S	306
H	570

Przeszkłony element elewacji.

KONSTRUKCJA

Elementy konstrukcyjne fasady mocowane do ściany konstrukcyjnej na górze i na dole. Połączenie ze stropem w pasie „N” uszczelnione – EI 60

FUNKCJA OTWIERANIA

Cztery pola uchylno rozwieralne, dwa rozwieralne, pozostałe nieotwierane.


WYKOŃCZENIE

Profile stalowe lakierowane proszkowo na kolor według projektu elewacji.

SZKLENIE

Zestaw dwuszybowy ze szkłem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Pola „N” nieprzezierne. W polach „B” wewnętrzna szyba klasy P4. Zewnętrzna szyba w polach B i N ze szkła samozmywalnego.

SCHEMAT:

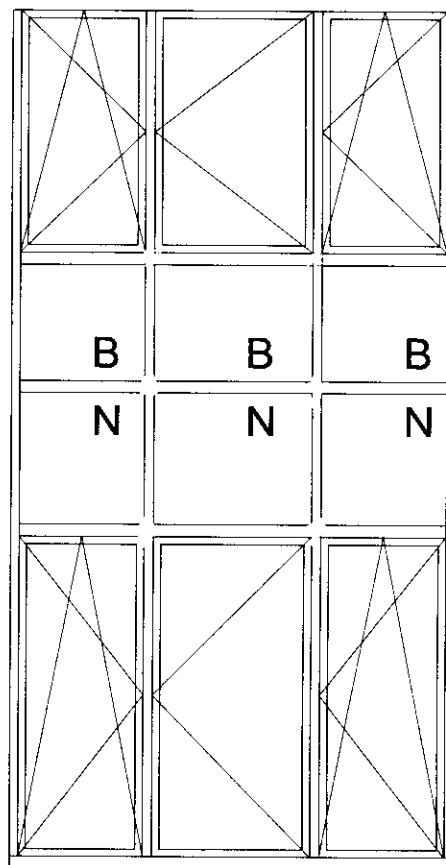

	Parter	1
Razem		1