

B1

Podwyższona izolacyjność akustyczna.

WYMAGANE ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA
WYMIAR W ŚWIEŹLE
OŚCIEŻNICY
ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY
WYMIAR OTWORU W
ŚWIEŹLE
OPIS

S	194(97+97)
H	200
S	198(99+99)
H	200
S	208
H	268
S	210
H	270
Drzwi przylgowe, przeszklone z naświetlem górnym.	

FUNKCJA OTWIERANIA

Drzwi dwuskrzydłowe, lewe skrzydło rozwieralne, prawe blokowane, naświetle stałe.


SZKLENIE

Szklenie zestawem dwuszybowym ze szkłem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Podwyższona izolacyjność akustyczna.

AKCESORIA

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W obu skrzydłach po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Dwa samozamykacze
- Rolety zewnętrzne (wg rysunku detalu)

SCHEMAT:

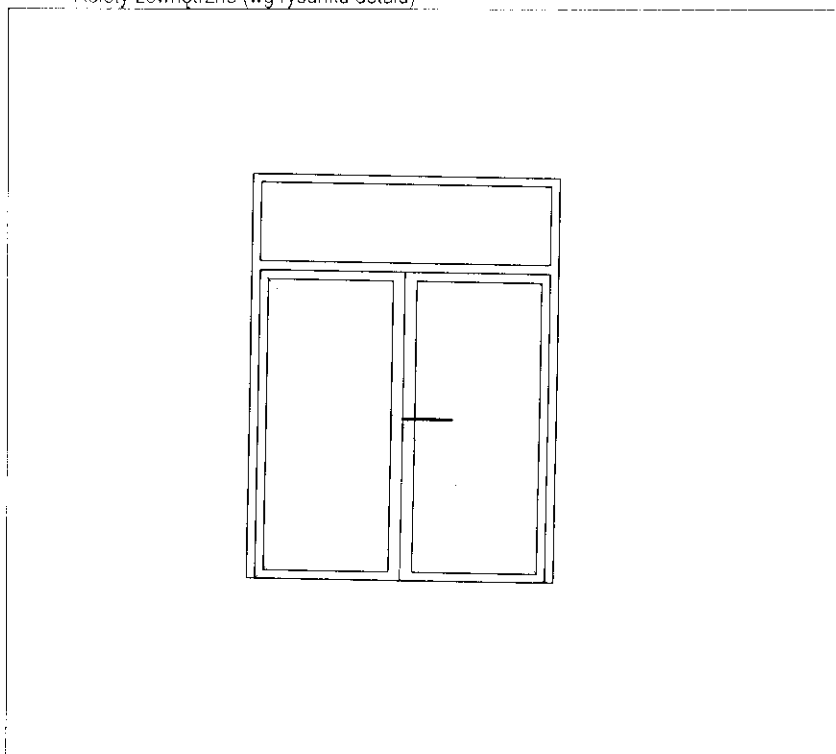

LOKALIZACJA:

Parter

IŁOŚĆ:

3