

B2T

Podwyższona izolacyjność akustyczna.

WYMAGANE ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

WYMIAR OTWORU W

ŚWIETLE

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

SZKLENIE

AKCESORIA

SCHEMAT:


S	110
H	200
S	112
H	200
S	122
H	268
S	124
H	270

Drzwi w systemie drzwi drewnianych zewnętrznych, przylgowe.

Drzwi jednoskrzydłowe rozwieralne, naświetle stałe.

Szklenie zestawem dwuszybowym ze szkłem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Podwyższona izolacyjność akustyczna.

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach klamki proste stalowe z sztyldem
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.
- Kontrola dostępu według projektu instalacji słaboprądowych

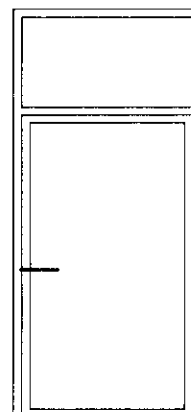

Prawe

Parter

Razem

1

1

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD sp. z o.o.