Nr.stopy	Rzędna posadowienia	Wymiary						Zbrojenie główne	Zbrojenie słupa-kotwy	Ilość [szt]
		A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]			
POZ 7.2.1	WG.RYS. RZUTU	140	140	0	0	40	0	NR 1 ∅12/12 (BST500) co 12/12cm l=132cm	wg. rys. słupów	
POZ 7.2.2	WG.RYS. RZUTU	80	80	0	0	40	0	NR 2 ∅12/12 (BST500) co 20/20cm l=72cm/72cm	wg. rys. słupów	
POZ 7.2.3	WG.RYS. RZUTU	100	100	0	0	40	0	NR 3 ∅12/12 (BST500) co 18/18cm l=92cm	wg. rys. słupów	

SCHEMAT

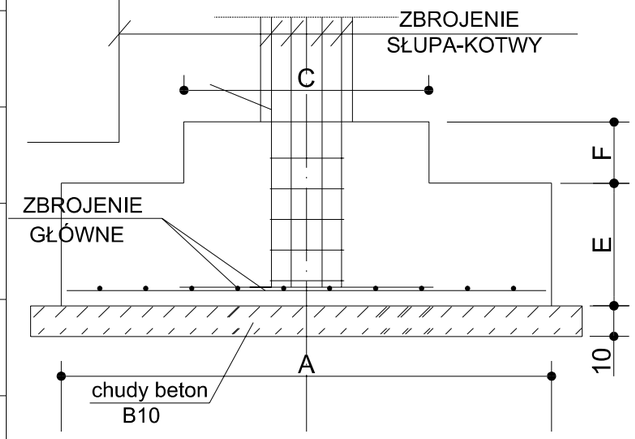

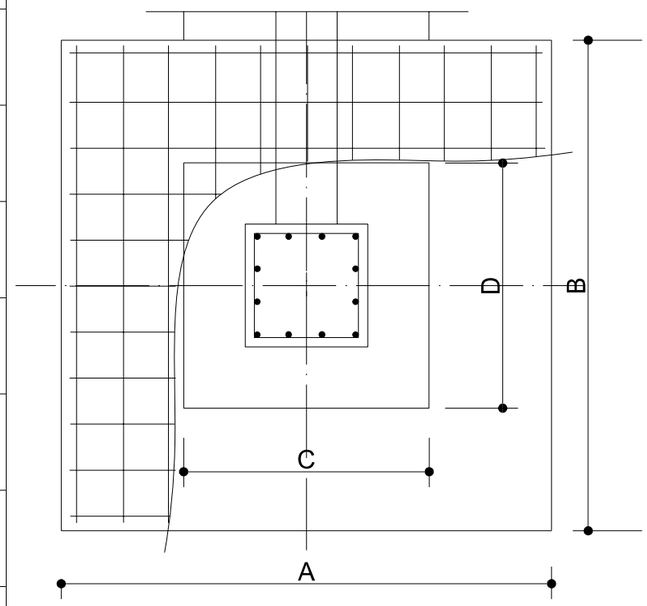

UWAGA
1. Izolacja przeciwwilgociowa wg. oprac. proj. arch.
2. Wystawić fajki do kotwienia słupów.
3. Układ ław wg. rzutu

BETON B30W6
wibrowany
STAL BST 500
StOS

STOPY FUNDAMENTOWE
1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNE
UL. O.J.RYBIŃSKIEGO 11
80-320 GDAŃSK

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Maria Filar
Nr upr. proj. POM/0205/POOK/06

OPRACOWAŁ
mgr inż. Marek Wrzyszcz
Nr upr. bud. 6004/Gd/94

SPRAWDZIŁ
mgr.inż. Zbigniew Rolecki
Nr upr. proj. GT-III-630/421/76

INWESTOR
GMINA MIASTA GDYNIA
GDYNIA
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

PROJEKT
STADION RUGBY
Z ZAPLECZEM SOCJANYM
Gdynia ul. Sportowa dz.nr 948/1

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU
STOPY FUNDAMENTOWE

NR RYSUNKU
3K

SKALA	1:20	DATA	03.2007

REWIZJA