

C3M

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE OPIS

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA FUNKCJA OTWIERANIA

AKCESORIA

SCHEMAT:


S	90
H	203
S	92
H	203
S	102
H	208
S	104
H	210

Drzwi bezprzylgowe, pełne.

Izolacyjność akustyczna podniesiona do 45dB

Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.

- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

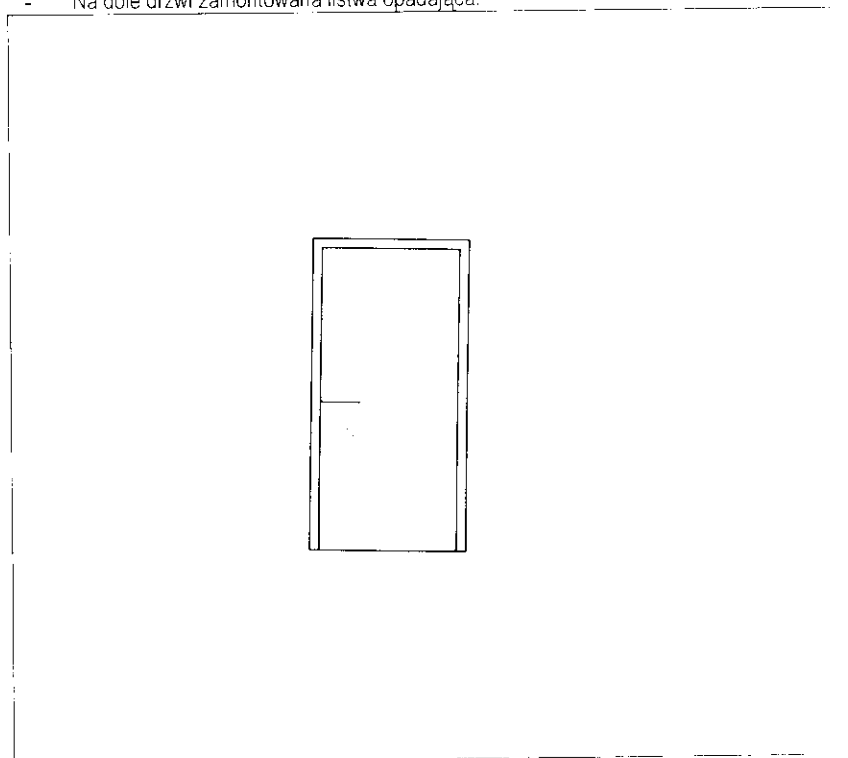

	Lewe	Prawe
Piwnica		
Parter	-	3
Piętro	14	12
Poddasze	9	9
Razem	23	24