Nr.stopy	Rzędna posadowienia	Wymiary A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	Zbrojenie podłużne (a)	Zbrojenie strzemiona (b)	Zbrojenie poprzeczne (c)	Zbrojenie rozdzielcze (d)	Ilość [mb]
POZ 7.1.1	WG.RYS. RZUTU	60	40	0	0	NR 1 ∅12 (BST500) szt.4	NR 2 ∅6 (StOS) co30cm l=130cm	NR 3 ∅12 (BST500) co25cm l=55	NR 4 ∅8 (BST500) co20cm szt.2	
POZ 7.1.1a	WG.RYS. RZUTU	40	40	0	0	NR 1 ∅12 (BST500) szt.4	NR 2 ∅6 (StOS) co30cm l=130cm	———	———	
POZ 7.1.2	WG.RYS. RZUTU	80	40	0	0	NR 1 ∅12 (BST500) szt.4	NR 2 ∅6 (StOS) co30cm l=130cm	NR 5 ∅12 (BST500) co25cm l=75	NR 4 ∅8 (BST500) co20cm szt.2	
POZ 7.1.2a	WG.RYS. RZUTU	80	50	0	0	NR 1 ∅12 (BST500) szt.8	NR 6 ∅6 (StOS) co30cm l=130cm	———	———	

SCHEMAT

UWAGA
1. Izolacja przeciwwilgociowa wg. oprac. proj. arch.
2. Wystawić fajki do kotwienia słupów i ścian.
3. Układ ław wg. rzutu

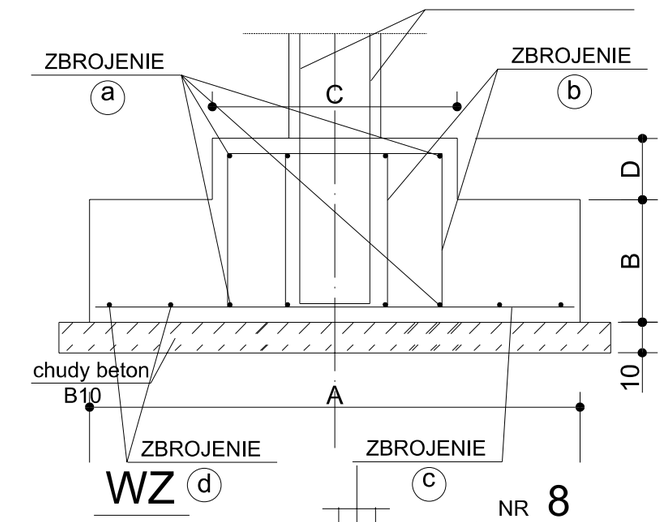

dla ścianek działowych posadowionych na gruncie

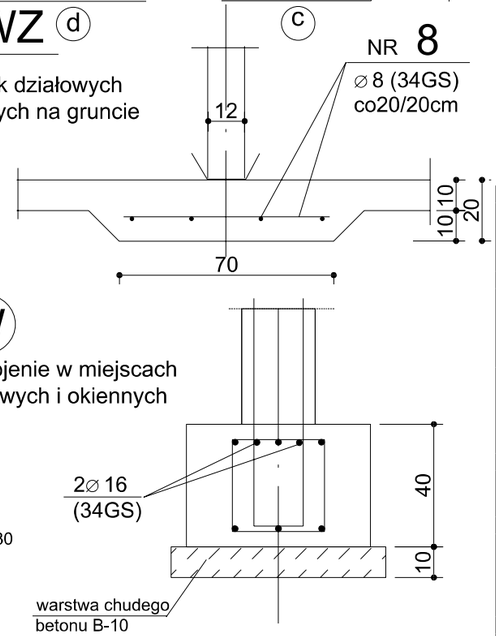

W

dodatkowe zbrojenie w miejscach otworów drzwiowych i okiennych



BETON B30W6
wibrowany
STAL BST 500
StOS

ŁAWY FUNDAMENTOWE

1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNE
UL. O.J.RYBIŃSKIEGO 11
80-320 GDAŃSK

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Maria Filar
Nr upr. proj. POM/0205/POOK/06

OPRACOWAŁ
mgr inż. Marek Wrzyszcz
Nr upr. bud. 6004/Gd/94

SPRAWDZIŁ
mgr.inż. Zbigniew Rolecki
Nr upr. proj. GT-III-630/421/76

INWESTOR
GMINA MIASTA GDYNIA
GDYNIA
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

PROJEKT
STADION RUGBY
Z ZAPLECZEM SOCJANYM
Gdynia ul. Sportowa dz.nr 948/1

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU
ŁAWY FUNDAMENTOWE

NR RYSUNKU
2K

SKALA	1:20	DATA	03.2007

REWIZJA