

D1

WYMAGANE ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY DRZWI

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY
ZESTAWU

WYMIAR OTWORU W
ŚWIETLE MURU

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

AKCESORIA


SCHEMAT:

S	153(90+63)
H	204
S	162(94,5+67,5)
H	204
S	172
H	269
S	174
H	270

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Dwa odboje
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

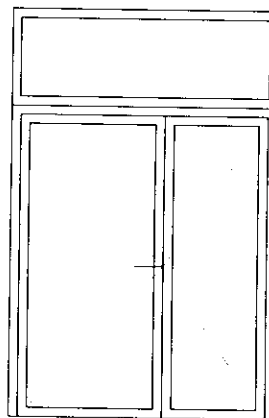

LOKALIZACJA:

ILOŚĆ:

Parter

1