Nr.stopy	Rzędna posadowienia	Wymiary						Zbrojenie główne	Zbrojenie słupa-kotwy	Ilość [szt]
		A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]			
POZ 7.2.1	WG.RYS. RZUTU	140	140	0	0	40	0	NR 1 ∅12/12 (BST500) co 12/12cm l=132cm	wg. rys. słupów	
POZ 7.2.2	WG.RYS. RZUTU	80	80	0	0	40	0	NR 2 ∅12/12 (BST500) co 20/20cm l=72cm/72cm	wg. rys. słupów	
POZ 7.2.3	WG.RYS. RZUTU	100	100	0	0	40	0	NR 3 ∅12/12 (BST500) co 18/18cm l=92cm	wg. rys. słupów	
POZ 7.2.4	WG.RYS. RZUTU	220	220	0	0	100	0	NR 4 x 3siatki ∅12/12 (BST500) co 10/10cm l=212cm	wg. rys. słupów	4

SCHEMAT

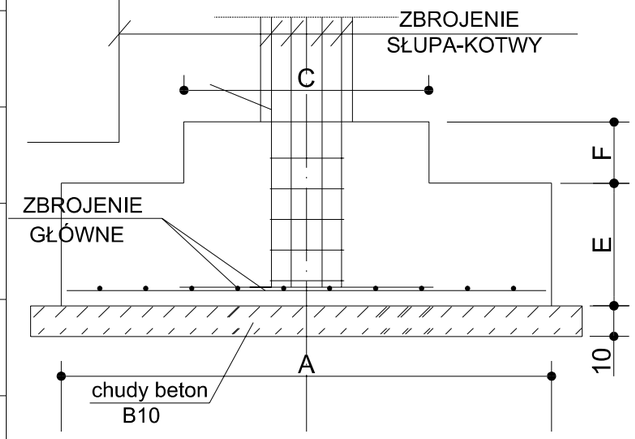

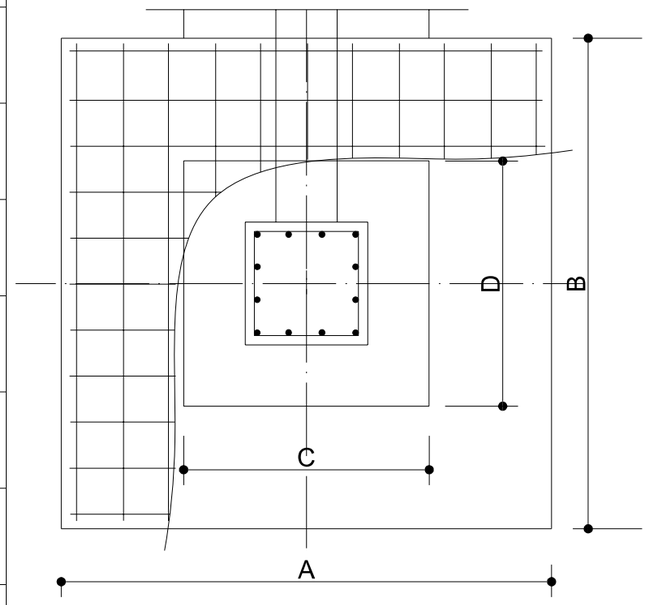

UWAGA
1. Izolacja przeciwwilgociowa wg. oprac. proj. arch.
2. Wystawić fajki do kotwienia słupów.
3. Układ ław wg. rzutu

BETON B30W6
wibrowany
STAL BST 500
StOS

STOPY FUNDAMENTOWE
1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STALPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNE
UL. O.J.RYBIŃSKIEGO 11
80-320 GDAŃSK

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Maria Filar
Nr upr. proj. POM/0205/POOK/06

OPRACOWAŁ
mgr inż. Marek Wrzyszcz
Nr upr. bud. 6004/Gd/94

SPRAWDZIŁ
mgr.inż. Zbigniew Rolecki
Nr upr. proj. GT-III-630/421/76

INWESTOR
GMINA MIASTA GDYNIA
GDYNIA
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

PROJEKT
STADION RUGBY
Z ZAPLECZEM SOCJANYM
Gdynia ul. Sportowa dz.nr 948/1

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU
STOPY FUNDAMENTOWE

NR RYSUNKU
3K

SKALA	1:20	DATA	03.2007

REWIZJA