

D14

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

AKCESORIA

SCHEMAT:

LOKALIZACJA:


ILOŚĆ:

S	136(90+46)
H	204
S	145(94,5+50,5)
H	204
S	155
H	259
S	157
H	260

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

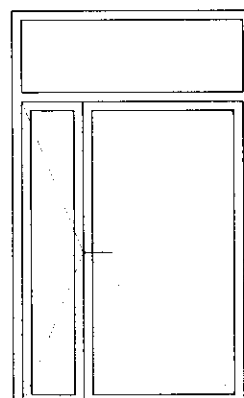

Poddasze

1