

# D18P

## WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

## WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

## ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

## WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE

## OPIS

## FUNKCJA OTWIERANIA

## ODPORNOŚĆ OGNIOWA

## AKCESORIA

## SCHEMAT:

## LOKALIZACJA:

## LOŚĆ:


S	165(90+66)
H	204
S	165(94,5+70,5)
H	204
S	175
H	249
S	177
H	250

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

Ściana: REI=60min, drzwi: EI=30min

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Dwa odboje
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Samozamykacz
- Kontrola dostępu, czujnik zamknięcia
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

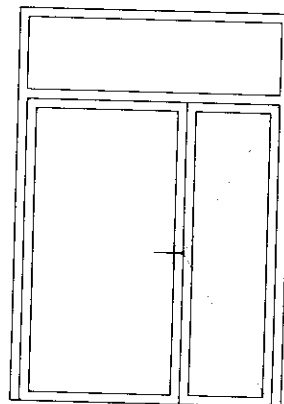

Poddasze

1