

# D5

## WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

## WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI

## ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU

## WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU

## OPIS

## FUNKCJA OTWIERANIA

## AKCESORIA

## SCHEMAT:

## LOKALIZACJA:


## ILOŚĆ:

S	180(90+90)
H	204
S	189(94,5+94,5)
H	204
S	199
H	249
S	201
H	250

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Lewe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

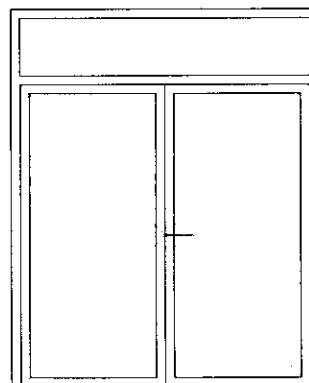

Parter

1