

D6TP

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKCESORIA

SCHEMAT:

LOKALIZACJA:

ILOŚĆ:

S 164,5(110+54,5)

H 204

S 173,5(114,5+59)

H 204

S 183,5

H 249

S 185,5


H 250

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

Ściana: REI 120, drzwi: EI 60

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Dwa odboje
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Samozamykacz
- Kontrola dostępu wg projektu instalacji słaboprądowej
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

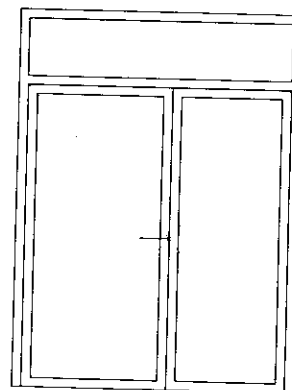

Parter

1