

D9P

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU


OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKCESORIA

SCHEMAT:

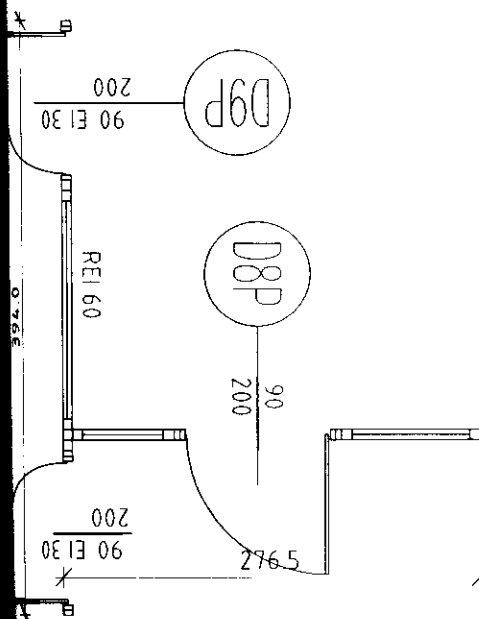

LOKALIZACJA:

ILOŚĆ:


| | |
|---|------|
| S | 90 |
| H | 204 |
| S | 94,5 |
| H | 204 |
| S | 389 |
| H | 209 |
| S | 391 |
| H | 210 |

Ścianka z dwójgiem drzwi jednoskrzydłowych, prawymi i lewymi, przylgowymi.

Drzwi jednoskrzydłowe, rozwierane, pozostałe pola nieotwierane.

Ściana: REI 60, drzwi: EI 30

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych w drzwiach prowadzących do działu administracyjno-księgowego
- Po trzy zawiasy z możliwością regulacji do każdych drzwi
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach skrzydeł klamki proste, stalowe, z szyldem
- Odboje
- Samozamykacze
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

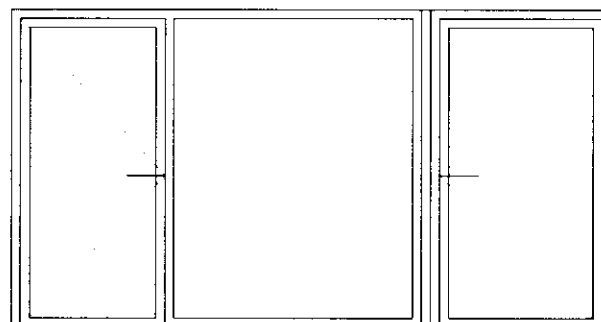

Piętro

1