

E3P

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

WYMIAR OTWORU W ŚWIEŁE

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKCESORIA

SCHEMAT:


| | |
|---|-----|
| S | 90 |
| H | 200 |
| S | 92 |
| H | 203 |
| S | 102 |
| H | 208 |
| S | 104 |
| H | 210 |

Drzwi przylgowe, pełne.

Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.

El=60min

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem

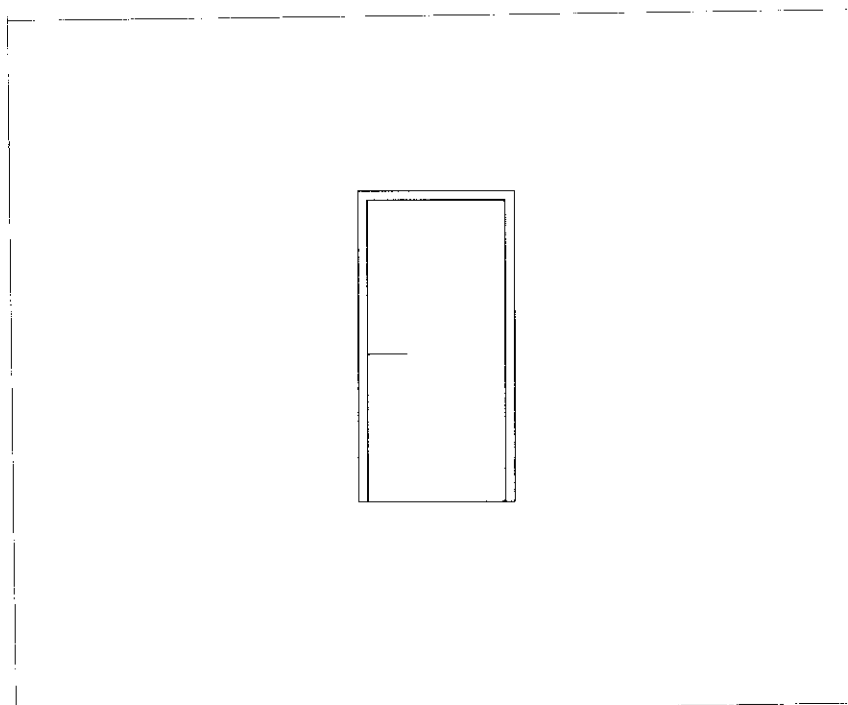

| | Lewe | Prawe |
|----------|------|-------|
| Piwnica | | 1 |
| Parter | | |
| Piętro | | |
| Poddasze | | |
| Razem | | 1 |