

E4P

WYMAGANE ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA

WYMIAR W ŚWIEŁE

OŚCIEŻNICY

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

WYMIAR OTWORU W

ŚWIEŁE

OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKCESORIA

SCHEMAT:


S	110
H	200
S	112
H	203
S	122
H	208
S	124
H	210

Drzwi przylgowe, pełne.

Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.

EI=60min

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem

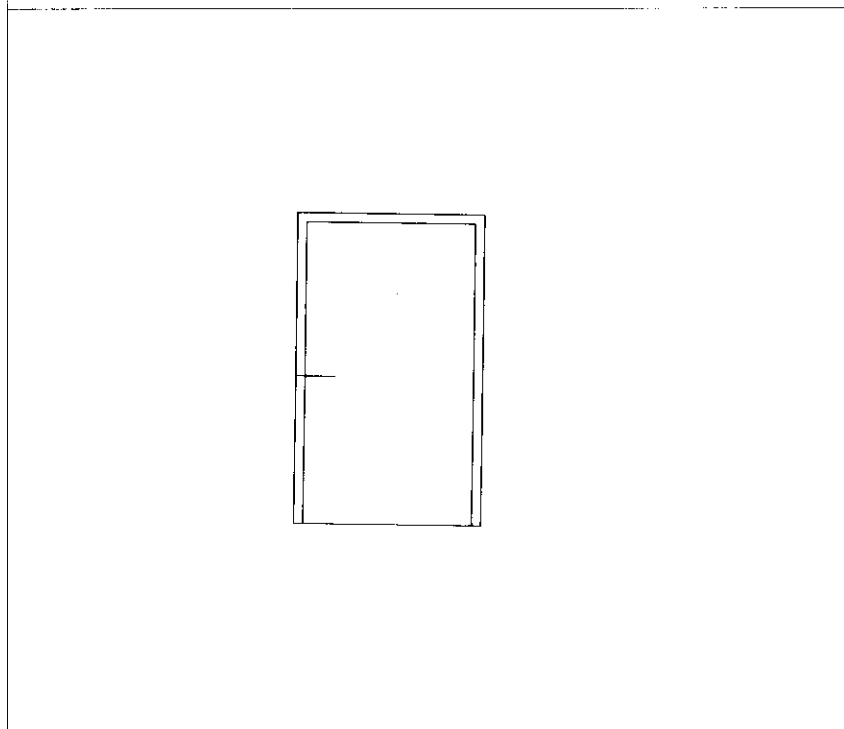

	Lewe	Prawe
Piwnica	1	1
Parter		
Piętro		
Poddasze		
Razem	1	1