

# R O Z D Z I A Ł   R

## B R A M A   G A R A Ż O W A

**Typ:**

Brama stalowa przemysłowa, nieocieplana, segmentowa, podnoszona do góry.

**Budowa:**

Segmenty z pojedynczej blachy stalowej, nieocieplane.

**Ościeżnica:**

Ościeżnica z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, pęknięciem linki i sprężyny.

**Prowadzenie:**

Normalne.

**Otwieranie:**

Otwieranie i zamykanie automatyczne przy pomocy pilota. Możliwość awaryjnego otwierania i zamykania ręcznego, od środka.

**Uszczelnienie:**

Uszczelnienia pionowe na ościeżnicy, poziome na bramie, przy pomocy uszczelek.

**Wykończenie:**

Segmenty bramy ocynkowane ogniowo, pokryte proszkowo farbą poliestrową w kolorze wg projektu elewacji.

Prowadnice ocynkowane ogniowo.

**Napęd:**

Elektryczny


**Rozmiar:**

250x550

**Symbol:**

R1

**Schemat:**

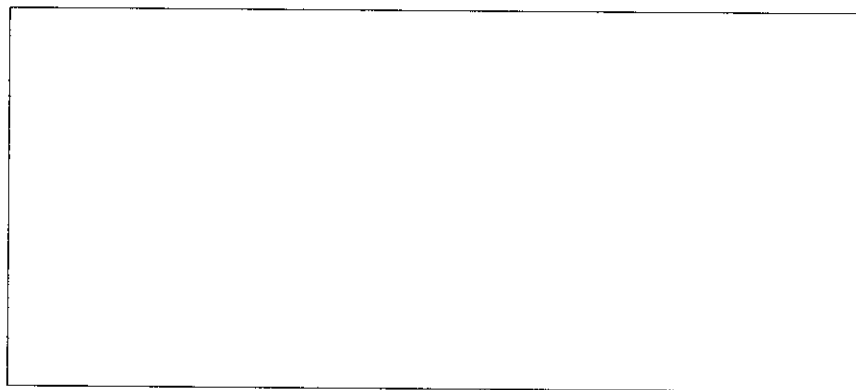

Lokalizacja:	Ilość:
Parter:	1