STUDZIENKI REWIZYJNA W GRUNCIE SUCHYM

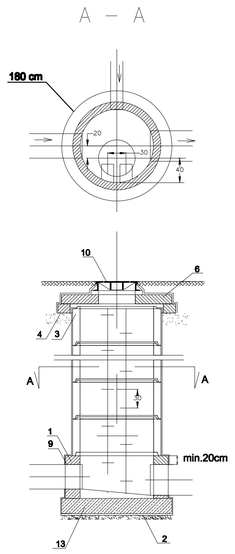

STUDZIENKI REWIZYJNA W GRUNCIE NAWODNIONYM

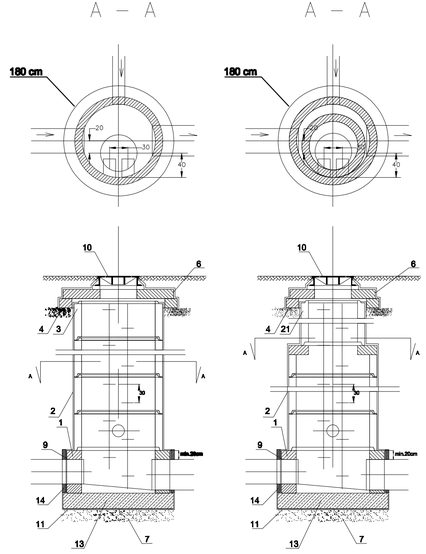

UWAGA:
1) w studzienkach o głębokości powyżej 3,0m należy wykonać komin zlazowy DN 0,8m na płycie pośredniej DN1,2/0,8m z zachowaniem komory roboczej DN1,2m i min. wysokości 2,0m

STUDZIENKI REWIZYJNA KASKADOWA

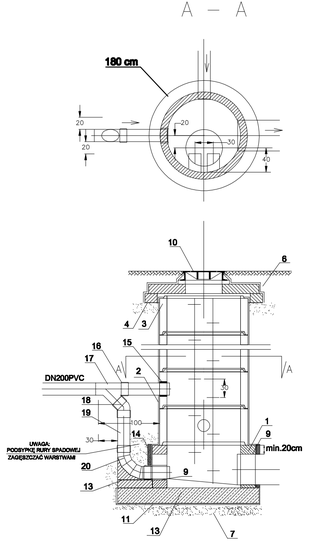

STUDZIENKI REWIZYJNA OSADNIKOWA

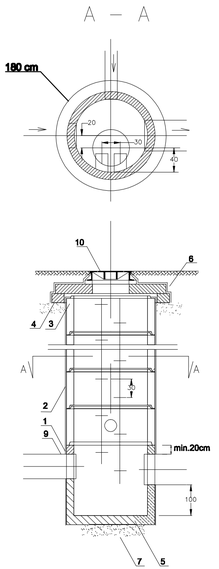

UWAGA
RZĘDNE WŁAZÓW DOSTOSOWAĆ DO NIWELETY JEZDNI

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENEK

STUDZIENKI REWIZYJNE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	ŚREDNICA STUDZIENKI REWIZYJNEJ DN120	DN150
1	ŚCIANA MUROWANA NA MOKRO Z BETONU B15 LUB Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ, W GRUNTACH NAWODNIONYCH BETON Z DODATKIEM ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO	WYMUROWANIE DOLNEJ CZĘŚCI STUDZIENKI	
2	IZOLACJA ZEWNĘTRZNA BITIZOL	2R + Pg	
3	KRĘGI ŻELBETOWE wg KB1.-38.4.3(7)	120/60	150/60
4	PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY	DLA ODCIĄŻENIA OSIOWEGO OD POJAZDU 120kN	
5	OSADNIK Z BETONU B45	–	–
6	PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA wg KB1.-38.4.3(1) Z OTWOREM DN600	DLA ODCIĄŻENIA OSIOWEGO OD POJAZDU 120kN	
7	PODSYPKA FILTRACYJNA	GRUBOŚCI 15 cm	
8	STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE	WG WYSOKOŚCI STUDZIENKI	
9	USZCZELNIENIE	DOSTOSOWANA DO ŚREDNICY I MATERIAŁU RURY	
10	WŁAZ KANAŁOWY O ŚREDNICY DN600	KLASY D400 EN 1245 wg SWW-0614-4	
11	2 x PAPA Z WKŁADKĄ Z TKANIN TECHNICZNYCH	–	
12	PODSYPKA Z PIASKU	GRUBOŚCI 5 cm	
13	BETON PODŁOŻA B7,5	–	
14	GLINA PIASZCZYSTA	–	
15	TULEJA OCHRONNA Z USZCZELKĄ KRÓTKA	–	
16	NASUWKA DN 200	–	
17	TRÓJNIK SKOŚNY 45 st. DN200	–	
18	ŁUK 45st. DN200	–	
19	KRÓCIEC BOSY DN 200	–	
20	ŁUK 87 st. DN 200	–	
21	KRĘGI ŻELBETOWE wg KB1.-38.4.3(7)	80/60	

Ad. 9 USZCZELNIENIE:

1. KAMIONKOWYCH I WIPRO - SZNUREM SMOŁOWYM, ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I KITEM FUGOWYM

2. PVC - PRZEJŚCIE SZCZELNE TULEJOWE, RÓWNOLEGŁE Z PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

Zakład Projektowo-Wykonawczy
Piotr Depczyński
ul. Droszyńskiego 15 80-361 Gdańsk tel.(58) 558-15-22

INWESTOR: GMINA GDYNIA	UMOWA:		
PROJEKT: PROJEKT ULICY ARMOŃSKIEJ W GDYNI			
NAZWA RYSUNKU: STUDZIENKI KANALIZACYJNE			SKALA:
	BRANŻA:	SANITARNA	1:100/500
FAZA: PB	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	Inż. Jan Pogłód		
OPRACOWAŁ:	Inż. Adam Gładkiński		NR RYS.: KD8
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. E.Zagłoski		