

CS4

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZY
OTWARTYM SKRZYDLE
WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY
ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY
WYMIAR OTWORU W
ŚWIETLE
OPIS

FUNKCJA OTWIERANIA

AKCESORIA


SCHEMAT:

S	74
H	176
S	76
H	176
S	90
H	190
S	86
H	186

Drzwi bezprzylgowe, pełne.

Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.

- Dwa zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po stronie zewnętrznej szachtu klamka prosta, stalowa z szyldem
- Jeden zamek ze zwykłą wkładką patentową z kluczem

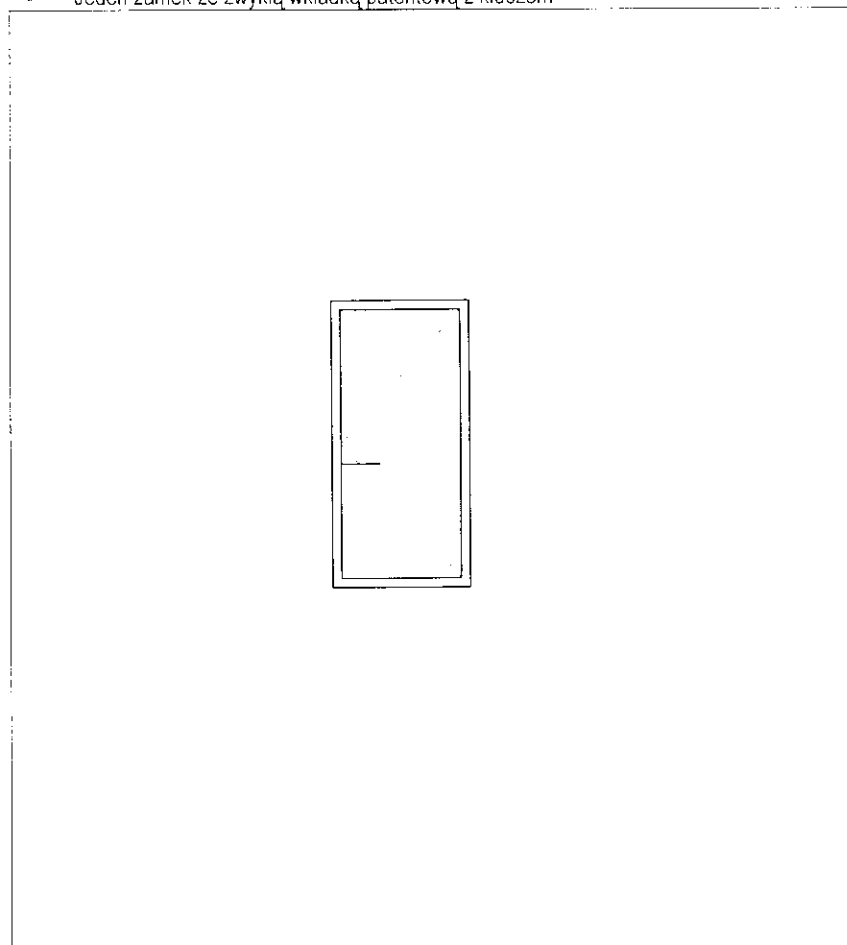

Piętro
Razem:

Lewe

Prawe

1
1

1
1