


# E1P

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	90
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	H	200
ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	92
	H	203
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE	S	102
OPIS	H	208
	S	104
	H	210
FUNKCJA OTWIERANIA	Drzwi przylgowe, pełne.	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.	
AKCESORIA	EI=30min	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych</li> <li>- Trzy zawiasy z możliwością regulacji</li> <li>- Osłonki na zawiasy</li> <li>- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem</li> </ul>	

## SCHEMAT:

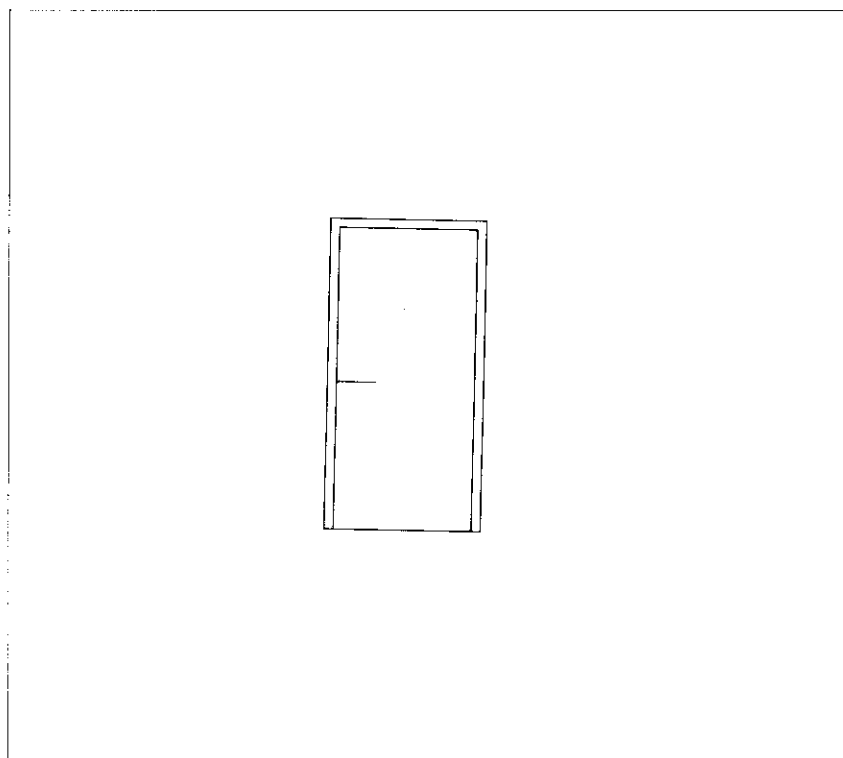

	Lewe	Prawe
Piwnica		2
Parter	3	1
Piętro		
Poddasze		
Razem	3	3