

# E2P

## WYMAGANE ŚWIATŁO

### PRZEJŚCIA

### WYMIAR W ŚWIEŹLE

### OŚCIEŻNICY

### ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

### WYMIAR OTWORU W

### ŚWIEŹLE

### OPIS

### FUNKCJA OTWIERANIA

### ODPORNOŚĆ OGNIOWA

### AKCESORIA

S	110
H	200
S	112
H	203
S	122
H	208
S	124
H	210


Drzwi przylgowe, pełne.

Drzwi pełne jednoskrzydłowe rozwierane.

EI=30min

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem

### SCHEMAT:

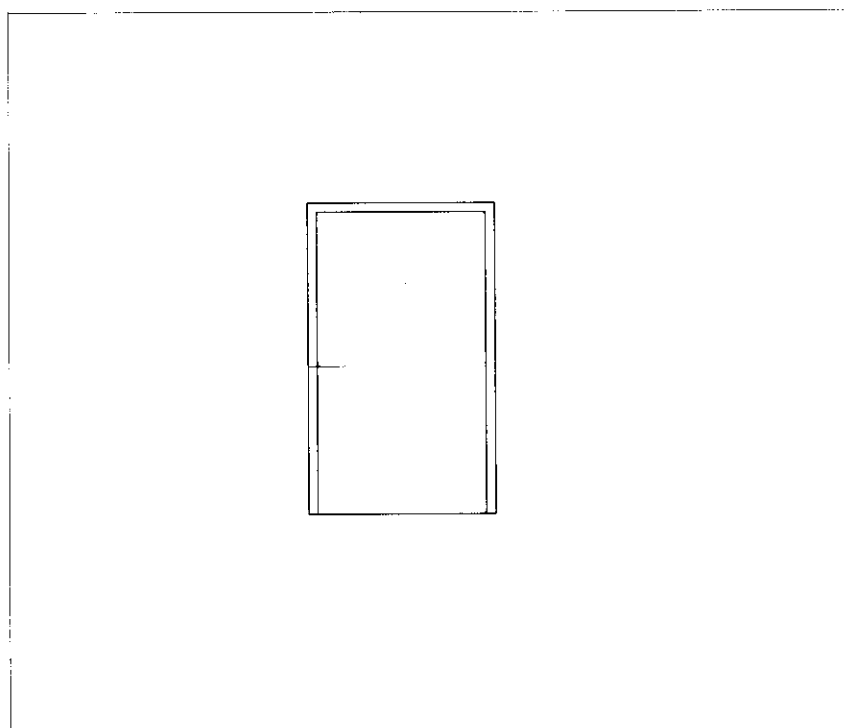

Lewe

Prawe

Piwnica

Parter

Piętro

Poddasze

Razem

2